


VOCU Microphone Preamp "Magic Mic Room" Owner's Manual

Magic Mic Roomは、ボーカルマイクのための簡易プリアンプです。


このプリアンプを通過させることによって、微弱なマイクのシグナルをブーストすることができ、市販されている楽器エフェクターをボーカルに利用することができるようになります。

市販のパワーサプライを接続し本機に電源供給
できます。ご利用できるパワーサプライは
AC100V-DC9V / センター・マイナス / 100mA
の規格を満たすものをご使用ください。

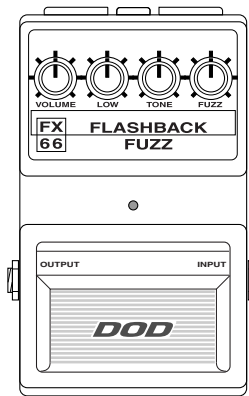

ギター用のディストーションなど、
楽器用エフェクターへ接続します。
このジャックが電源のオン/オフ
スイッチを行っているため未使用
時にはプラグを抜いてください。

マイクのシグナルをブーストしま
す。過度のブーストはクリップを
発生させ、適切なサウンドを得ら
れないばかりか、大量のノイズを
発生させたり、ハウリングを誘発
させます。併用されるエフェクタ
ーにあわせて、適切なレベルにな
るよう慎重に調節してください。

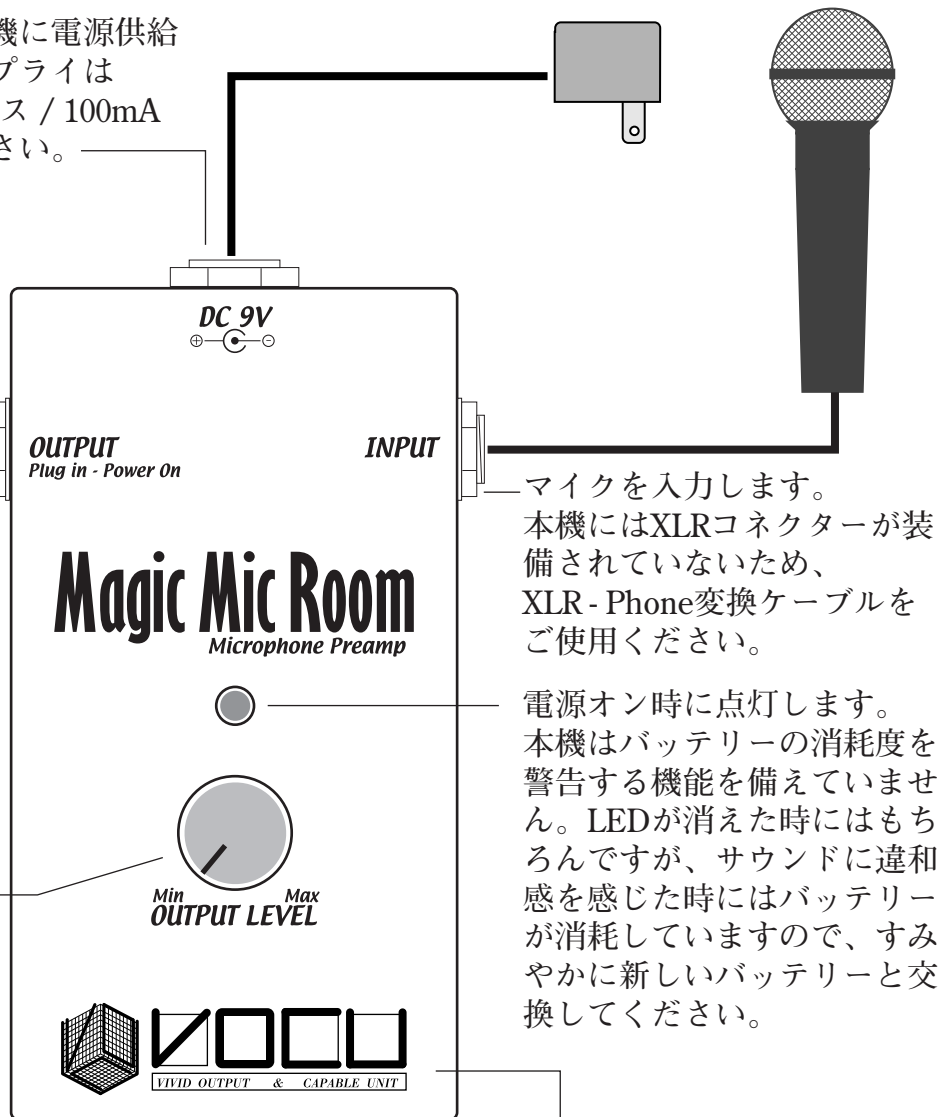

マイクを入力します。
本機にはXLRコネクターが装
備されていないため、
XLR - Phone変換ケーブルを
ご使用ください。

電源オン時に点灯します。
本機はバッテリーの消耗度を
警告する機能を備えていま
せん。LEDが消えた時にはもち
ろんですが、サウンドに違和
感を感じた時にはバッテリー
が消耗していますので、すみ
やかに新しいバッテリーと交
換してください。

底板をプラス・ドライバーを使って外すと、バッテリー
が交換できます。バッテリーは006P型9Vマンガン・バッテ
リーで約10時間の連続使用、アルカリ・バッテリーで約20
時間の連続使用が可能です。

本機を使う際の重要な注意事項

スタジオなどの狭い空間やモニタースピーカーが隣接している環境で、ボーカルマイクにディス
トーションやディレイ、リバーブといったエフェクトをかけると、ハウリングを誘発する可能性が
非常に高くなります。ハウリングを避けることができない場合には、以下の対策を試み、それでも
ハウリングを抑えることができない場合には、エフェクトの使用を断念してください。

- モニターから極力離れる
- モニタースピーカーの向きを変える
- モニターからのボーカルレ
ベルを下げる
- エフェクトの設定を抑える
- 複数のエフェクトを同時に使わず、主となるもの
に限定する
- 指向性の高いマイクを使用する

